
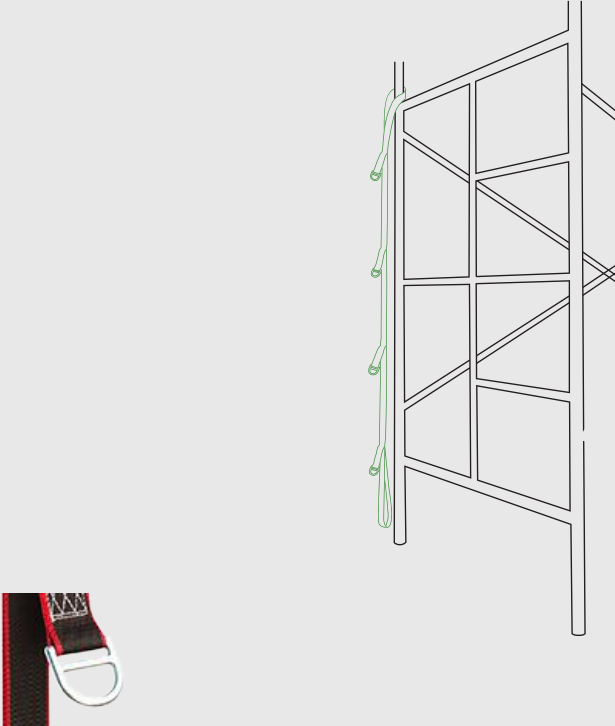




PUNTO DE ANCLAJE
ANCHORING POINT

PA-003



Descripción Description	<p>Diseñado para instalarse en el interior de una estructura de hormigón armado previo al vertido del mismo.</p>	<p>For vertical use. Ideal for work environments in which scaffolding or boom/scissor lifts are used.</p>
Características Characteristics	<p>Material: Poliéster (45 mm) Longitud: Según necesidades del usuario</p> <p>Incluye una hebilla D de acero como punto de anclaje anticaídas.</p>	<p>Material: Polyester (45 mm) Longitud: According to user requirements</p> <p>It includes a steel D-ring as fall prevention anchoring point.</p>
		 <p>Hebilla D como punto de anclaje anticaídas.</p> <p>Steel D-ring as fall prevention anchoring point.</p>
Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification	<p>Certificación CE Normas: EN795-B:2012</p>	<p>CE Certification Norms: EN795-B:2012</p>
	<p>Última actualización: 01/2018</p>	<p>Last update: 01/2018</p>