





CÓDIGO: 29089    CLAVE: LI-CA-125RP

Linterna de minero LED 160 lm recargable, PRETUL

- LED de alta luminosidad
- Intensidad de luz ajustable
- Cuerpo de ABS
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida mayor velocidad de carga
- Resistente a salpicaduras de agua
- Banda ajustable



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Distancia del haz de luz               | 300 m                          |
| Luminosidad                            | 160 lm (alto), 45 lm (bajo)    |
| LED                                    | 1 LED de alta luminosidad      |
| Duración de carga de la batería        | 3 horas (alto), 9 horas (bajo) |
| Modo de iluminación                    | alto, bajo e intermitente      |
| Pila                                   | Ion litio 1,200 mAh (incluida) |
| Grado IP                               | X3                             |
| Dimensiones (largo x ancho x diámetro) | 9 x 7 x 6 cm                   |
| Empaque individual                     | Blíster                        |
| Inner                                  | 4                              |
| Master                                 | 72                             |

Especificaciones

Pallet

288

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable USB

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Incluye cable USB




Grado de protección (IP)




| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| X Sin protección                                           | X Sin protección                                               |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra polvo                        | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|                                                            | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|                                                            | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

Modos de iluminación



Alto




Bajo




Intermitente

Haz de ángulo cerrado

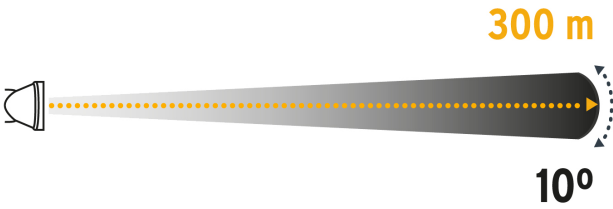


Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

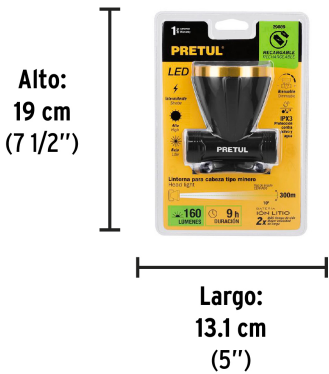

Peso: 0.14 kg (0.3 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 0.64 kg (1.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 18 inner (72 piezas)

Peso: 12.62 kg (27.8 lb)

