


92-10" CHROME VANADIUM

IREGA

SPAIN

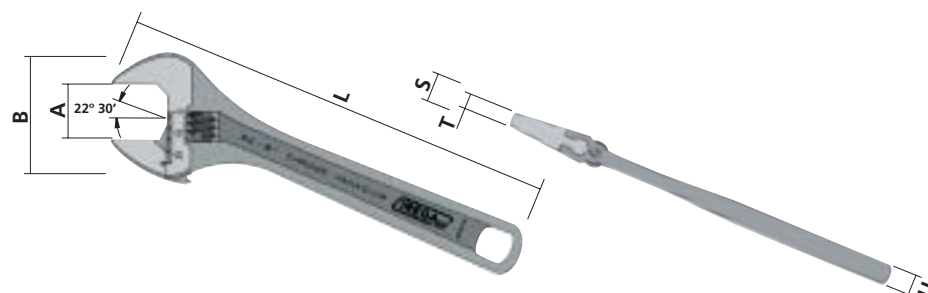

92	L (MAX.)	A (MIN.) MM.	A (MAX.) IN.	B (MAX.)	S (MAX.)	T (MAX.)	U MIN.	U MAX.	 (k.)	CB	CE
4"	114	13	1/2"	35	9.5	4.5	5.7	6.8	52	6	10
6"	160	19.2	3/4"	49	10.8	5.8	7.7	8.9	130	6	10
8"	206	24.05	15/16"	62	13.5	7	9.7	10.9	250	6	10
10"	257	29	1 1/8"	73	16	8	11.2	12.4	410	3	10
12"	310	34	1 3/8"	85	19	10	13.2	14.4	690	3	5
15"	386	43.12	1 11/16"	106	25	14.2	14.5	16.2	1.320	-	1
18"	462	53	2 1/8"	124	30	16	15.5	17.2	2.040	-	1

Las dimensiones se especifican en mm. salvo indicación en contrario.

- **92** Terminación CROMADA, Funcionamiento DERECHA.
- **92-LT-F** Terminación FOSFATADA, Funcionamiento IZQUIERDA.
- **92-F** Terminación FOSFATADA, Funcionamiento DERECHA.

MOD. 92

MOD. 92

#### LA GARANTÍA IREGA

Todas las llaves IREGA están fabricadas conforme a las normas más exigentes y están garantizadas ante cualquier defecto de fabricación o material durante toda la vida de la herramienta.

En el caso improbable de que alguna de nuestras llaves resultara defectuosa, dirijase por favor a su proveedor habitual.



#### IREGA, S.A.

Trianas 15  
01006 Vitoria (Spain)  
Tel.: +34 945 13 87 66  
Fax: +34 945 13 75 83  
E-mail: tools@irega.es  
www.irega.es



© JJ & Asociados 609 42 92 68





Superficies de perfecto paralelismo para un óptimo amarre de la tuerca.

Escala milimétrica. Permite un preajuste rápido, así como la medición de tuercas, tornillos, tubos, etc... (También disponible en pulgadas)

Boca Móvil no saliente en posición de máxima apertura. Gran accesibilidad en espacios reducidos.

Bocas de amarre más largas y delgadas. Máxima funcionalidad y apriete.

Rectificado de tablas para un funcionamiento más suave y preciso. Óptimo ajuste de boca móvil y mango.

Doble seguridad. Eje roscado y Muesca visible para trabajos en condiciones extremas.

En Terminación cromada, triple recubrimiento (2 Ni + 1 Cr) para perfecta adherencia del cromado y máxima resistencia a la corrosión.

Acero CROMO VANADIO. Gran resistencia, mínimo desgaste, insuperable durabilidad.

Mango ergonómico para un trabajo más confortable y eficaz.

Cada herramienta se inspecciona individualmente. Garantía de Satisfacción Total de nuestros Clientes.

Código de identificación. Total trazabilidad.

# Modelo 92

**La primera llave ajustable de 22° 30' que impide que sobresalga la boca móvil**

**IREGA** fue el **primer fabricante** que en 1989 presentó una **llave de 22° 30' con la boca móvil no saliente en posición de máxima apertura**. Otros han intentado imitarnos.

Disponible en 7 Tamaños (4" a 18"), 2 Terminaciones (cromada y fosfatada) y 2 Funcionamientos (derecha e izquierda).

Fabricadas conforme a las Normas Internacionales más exigentes. Superan **UNE 16-532, ISO 6787, ASME B107.8M, BS ISO 6787 y DIN 3117**.

**IREGA**  
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD