



CBE



CBE



LA GARANTÍA IREGA

Todas las llaves IREGA están fabricadas conforme a las normas más exigentes y están garantizadas ante cualquier defecto de fabricación o material.

SWO	Z	L (MAX.)	A (MIN.) MM. IN.	B (MAX.)	S (MAX.)	T (MAX.)	U (MM.)	Δ (GRS.)	CBE	SB	SBB	
99 - 6"	15°	176	34	1 3/8"	65	14	6,69	18	205	6	12	24
99 - 8"	15°	216	39	1 1/2"	73	14	6,23	21	345	6	12	24

Las dimensiones se especifican en mm. salvo indicación en contrario.

TAMAÑO	MÉTRICA		MÁXIMO TAMAÑO DE TUERCA		BSF
	UNC/UNF	WHITWORTH	7/16	3/4	
Llave estándar de 6"	M12	1/2	7/16	7/16	
Llave IREGA SWO 6"	M20	7/8	3/4	7/8	
Llave estándar de 8"	M16	5/8	9/16	9/16	
Llave IREGA SWO 8"	M24	1	7/8	1	

IREGA, S.A.

FUEROS 1
48250 Zaldíbar (España)
Tel.: +34 946 827 200
Fax: +34 946 827 583
E-mail: irega@irega.es
www.irega.es

© IREGA & Asociados - 07/10



EL TAMAÑO IMPORTA



Permite el trabajo en condiciones extremas de falta de espacio



Herramienta compacta y ligera.
Siempre al alcance de la mano



La empuñadura ErgoTop protege contra impactos accidentales en superficies delicadas

Herramienta:

- Ligera
- Compacta
- Robusta
- Gran Versatilidad
- Fiable 100% (garantía IREGA)

* Tamaños reales




SWO 99 - 6"

Gran apertura de 34 mm - 1 3/8"

78% más que llaves estándar de tamaño equivalente (6")

Peso reducido - 205 grs.

68% menos que llaves estándar (12") de apertura equivalente

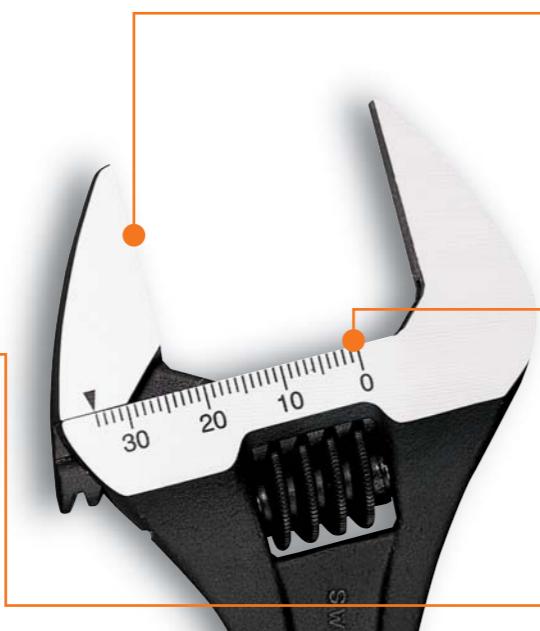

Superficies de **perfecto paralelismo** para un óptimo amarre de la tuerca.

Escala milimétrica. Permite un preajuste rápido, así como la medición de tuercas, tornillos, tubos, etc...

Rectificado de tablas para un funcionamiento más suave y preciso. **Óptimo ajuste de boca** móvil y mango.

Acero **CROMO VANADIO**.
Gran resistencia, mínimo desgaste, insuperable durabilidad.



SWO 99 - 8"

Gran apertura de 39 mm - 1 1/2"

62% más que llaves estándar de tamaño equivalente (8")

Peso reducido - 345 grs.

50% menos que llaves estándar (12") de apertura inferior

Bocas de amarre más largas y delgadas. **Máxima funcionalidad y apriete.**

Boca Móvil no saliente en posición de máxima apertura. Gran accesibilidad en espacios reducidos.

Doble seguridad: Pasador Roscado y Muesca Visible para trabajos en condiciones extremas.



ErgoTop es la **primera llave ajustable del mercado** que proporciona al profesional la posibilidad de **recambiar la empuñadura ergonómica** en caso de necesidad.



► Gran maniobrabilidad



► Gracias a su Gran Apertura y bocas estilizadas, la llave ajustable IREGA SWO nos permite realizar trabajos que no podríamos con otras llaves



► Diseño especialmente apropiado para el apriete tuerca-contratuercua en espacios reducidos y compactos

Herramienta especialmente dirigida a:

- Fontanería
- Calefacción
- Aire Acondicionado
- Refrigeración
- Mantenimiento, etc.