

LOCTITE®

Silenciador de pastillas de freno

- Revolucionario aplicador.
- Sin solventes.
- Resistente al agua y a alta temperatura.
- Elimina chirridos, chillidos y vibración de los frenos.



Henkel



Silenciador de pastillas de freno

El único silenciador de chirridos de freno probado que cumple completamente con las exigencias de los fabricantes de piezas originales de automotor.

Instrucciones de uso


1- Aplicar la barra con generosidad al respaldo de acero de cada pastilla externa. Esparcir en forma uniforme sobre la superficie donde el respaldo de la pastilla se pone en contacto con la zapata.
No aplicar al patín de freno.

2- Aplicar una banda de 10 a 13 mm (3/8 a 1/2 pulgada) de ancho al respaldo de acero de cada pastilla interior sobre la superficie donde el respaldo de la pastilla se pone en contacto con la zapata.

3- Vuelva a montar las piezas (el material expuesto permanecerá pegajoso).



Inventado y patentado por Henkel, esta extraordinaria barra similar a la cera está formulada especialmente para reducir las vibraciones entregadas por las pastillas de freno y eliminar chirridos y ruidos asociados, siendo el producto más prolijo y sin olor en comparación con los productos a base de agua o solventes derivados del petróleo.

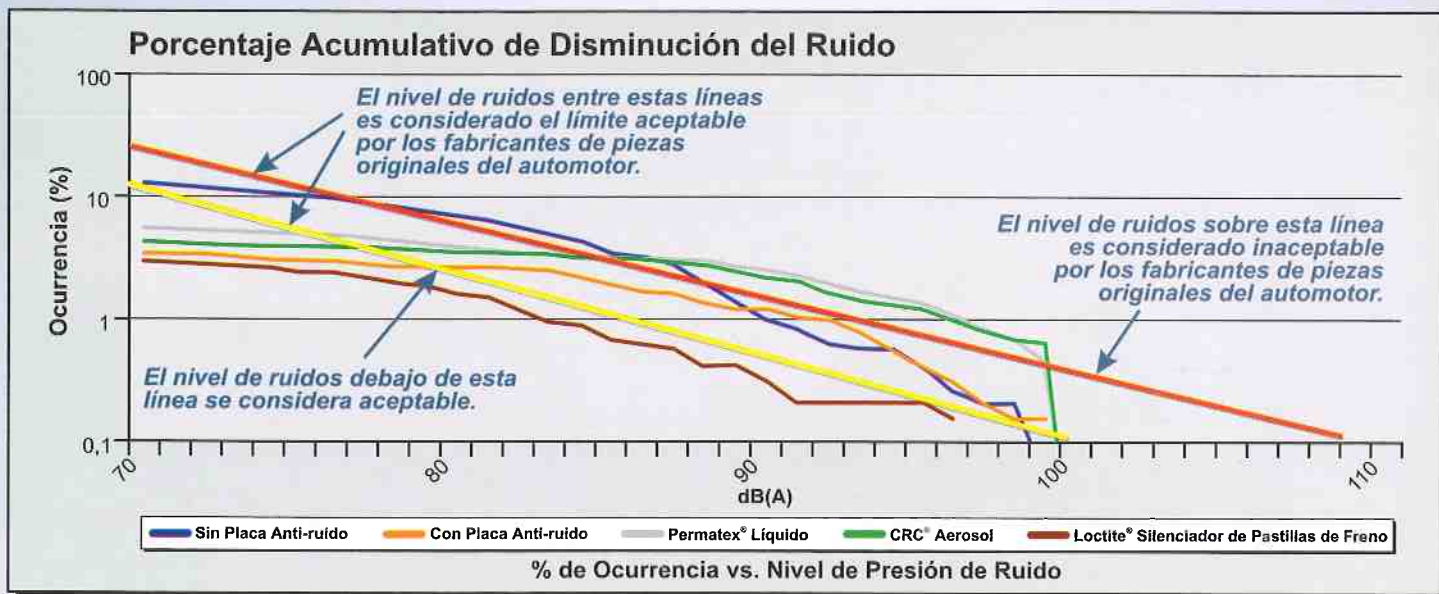

La tabla a continuación muestra los productos probados listados en orden del número los acontecimientos del ruido.

Productos testeados	Nros. de Acontecimientos de Ruido	Nivel de Ruido
Loctite Silenciador de Pastillas de Freno	64	El más silencioso
CRC Silenciador de Pastillas de Freno en Aerosol	76	I
Permatex Líquido	100	I
Con Placa Anti-ruido	245	I
Sin Placa Anti-ruido	245	El más ruidoso

Estudiando esta tabla y el gráfico anterior, se puede determinar que el Silenciador de Pastillas de Freno Loctite es el más eficaz en la reducción de ruidos producidos al frenar.

Los resultados de la prueba se basan en el test de ruido de freno hecha por Link Testing Laboratories, Inc. usando productos Henkel y sus competidores comercialmente disponibles. Link Testing Laboratories, Inc. garantiza la excelencia y consistencia de los resultados que son disponibles para esos productos bajo las condiciones en que fueron testeados. Cualquier uso o reproducción de Link Testing Laboratories, Inc. nombre, logo, o el nombre de Testing Laboratories engineer debe ser aprobada previamente por Testing Laboratories, Inc. Henkel Corporation posee el permiso de Testing Laboratories, Inc. para reproducir la tabla y el gráfico.

Henkel Argentina S.A.
Tte. Cnel. Magán 1990 - B1872HRN - Sarandí
Avellaneda - Buenos Aires - Argentina
www.loctite.com.ar - Tel.: (0054 11) 4001-0100 - Consultas 0800-333-0213

