

Información sobre productos

45 21 200

Alicate para arandelas especiales

Para arandelas de retención en ejes

- Boca angulada con agujero central
- Para arandelas de retención según estándar a partir de Ø 12 mm p. ej., en el aseguramiento del árbol articulado de reductor de un automóvil
- Apertura mínima de las arandelas partidas 2,2 mm
- Para montaje de arandelas de resorte con forma de herradura y sin agujeros
- Para árboles asegurados
- Con muelle de apertura
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



MM  30°


Información general

Núm. de artículo	45 21 200
EAN	4003773031208
Alicate	bruñido
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	186 g
Dimensiones	200 x 92 x 13 mm
Reach	no
RohS	no

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

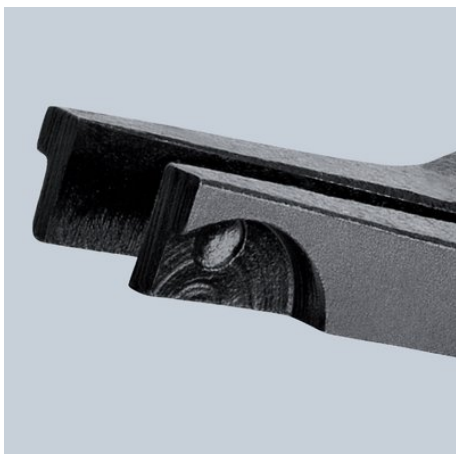

45 21 200



45 21 200